



SIDISA


SERVICIOS DE INGENIERIA

CONOCE NUESTROS PRODUCTOS






GABINETES SD

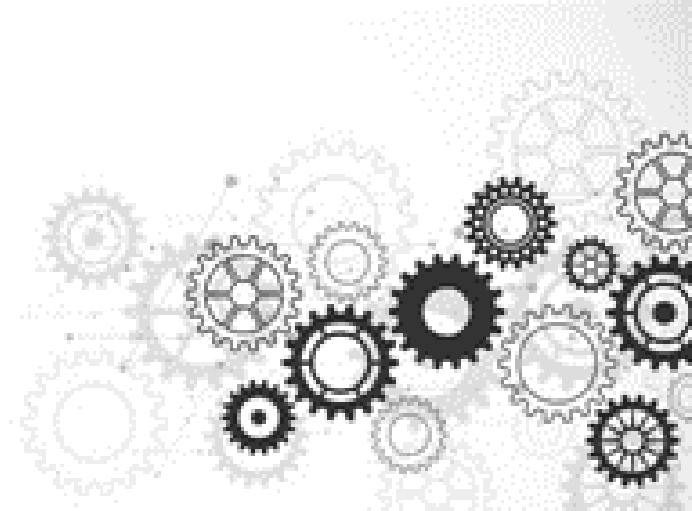

GABINETES MODELOS SD PARA EL ALMACENAMIENTO DE HERRAMENTAL (MATRICES, PUNZONES E INSERTOS),
FABRICADOS EN INOXIDABLE. DISEÑO A MEDIDA, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN PERSONALIZADAS SEGÚN
REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DEL HERRAMENTAL.

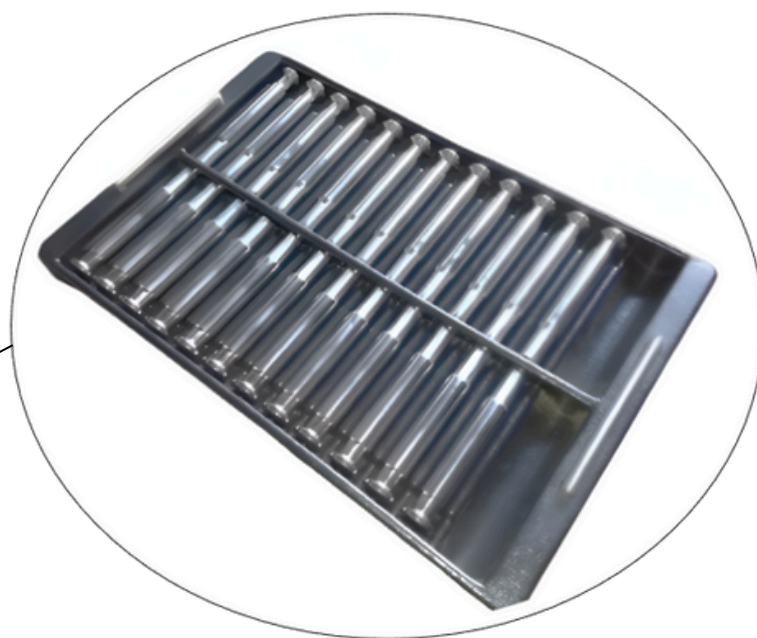




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- LOS GABINETES ESTÁN ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA MAXIMIZAR LA SEGURIDAD Y MINIMIZAR EL DAÑO, PROPORCIONAN EL USO EFICIENTE DE LOS ESPACIOS DE ALMACENAJE.
- MÉTODOS PARA ALMACENAR PUNZONES Y MATRICES MEDIANTE BANDEJAS DE PLÁSTICO ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA PUNZONERÍA EU, TSM, INSERTOS DE CABEZAL FETTE (A MEDIDA SEGÚN MODELO).
- EVITAR DAÑAR EL HERRAMENTAL DURANTE EL MOVIMIENTO DE TRASLADO, FACILITANDO EL BUEN MANEJO DEL HERRAMENTAL EN EL MONTAJE EN MÁQUINA (USO DE BANDEJAS PORTA PUNZÓN E INSERTOS DE CABEZAL), ASEGURANDO UN MENOR TIEMPO DE ARMADO.
- ASEGURA EL HERRAMENTAL EN UNA ZONA CONTROLADA, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS CGMP, (CONTROL DE USO / ACCESO (BAJO LLAVE) – MANTENIMIENTO / VALIDACIÓN DE LIMPIEZA).
- DISEÑO A MEDIDA Y CONSTRUCCIÓN PERSONALIZADA DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS DISPONIBLES.
- CAPACIDAD POR CAJÓN.
 - CAJÓN DE 2 FILAS – 4 BANDEJAS. FORMATOS TIPO B – TIPO D.
 - CAJÓN DE 3 FILAS – 6 BANDEJAS. FORMATOS TIPO B – TIPO D.
 - CAJÓN DE 4 FILAS – 8 BANDEJAS. FORMATOS TIPO B.



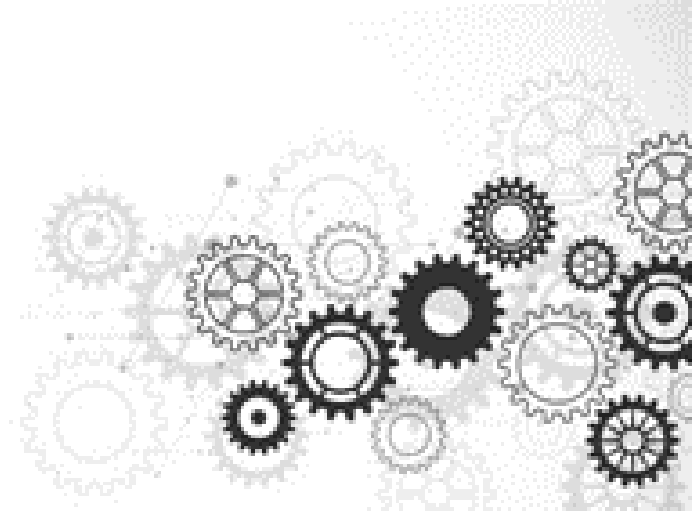

MEZCLADOR EN V







DOBLE MOVIMIENTO: GIRO Y MEZCLA. EL CUERPO DEL MEZCLADOR EN V, ESTÁ COMPUESTO POR DOS BOCAS EN LOS EXTREMOS DE LOS BRAZOS CILÍNDRICOS, PROVISTOS DE TAPAS DE CIERRES RÁPIDOS Y HERMÉTICO.




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- LA DESCARGA SE REALIZA DESDE LA BOCA SITUADA EN LA PARTE INFERIOR DE LOS BRAZOS CILÍNDRICOS, DONDE VA MONTADO UNA VÁLVULA MARIPOSA DE MANDO MANUAL.
- PARA OPTIMIZAR LA MEZCLA SE UTILIZA UN MECANISMO INTENSIFICADOR QUE ACORTAN LOS TIEMPOS DE MEZCLA, A LA VEZ QUE DISGREGA LOS GRUMOS Y DISPERSA HOMOGÉNEAMENTE EL PRODUCTO.
- SE DISPONE PARA LA MEZCLA UN VARIADOR DE VELOCIDAD QUE MUEVE EL MOTO REDUCTOR QUE ACCIONA EL MECANISMO DEL "INTENSIFICADOR", ASÍ COMO TAMBIÉN PARA EL GIRO SE UTILIZA UN VARIADOR DE VELOCIDAD QUE GENERA EL VOLTEO DE TODO EL CONJUNTO MEZCLADOR.
- DISEÑO A MEDIDA SEGÚN CAPACIDAD REQUERIDA.

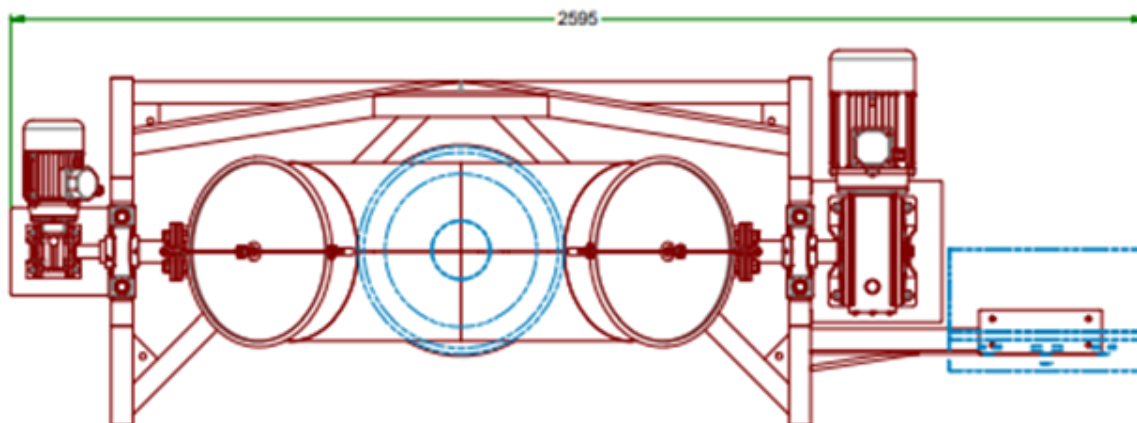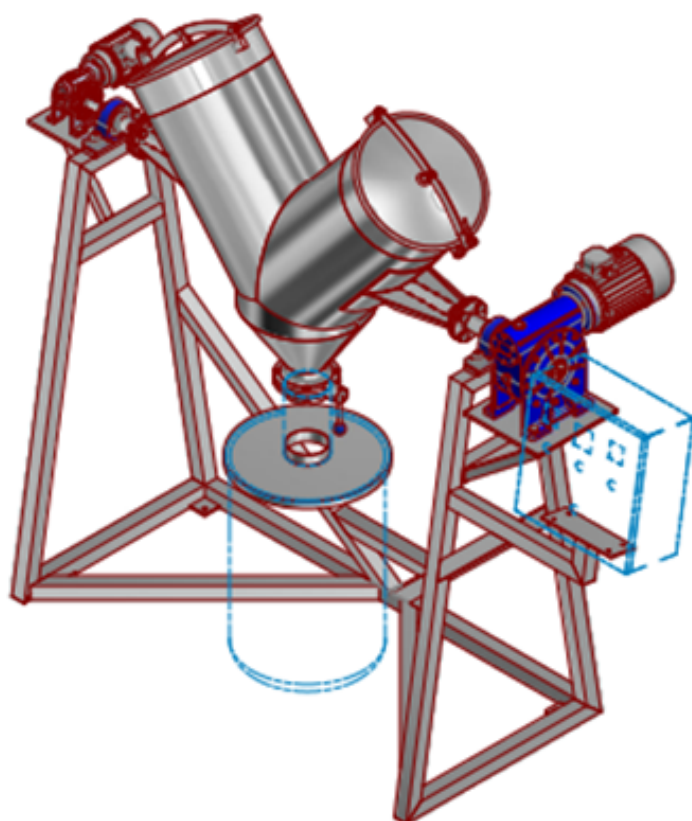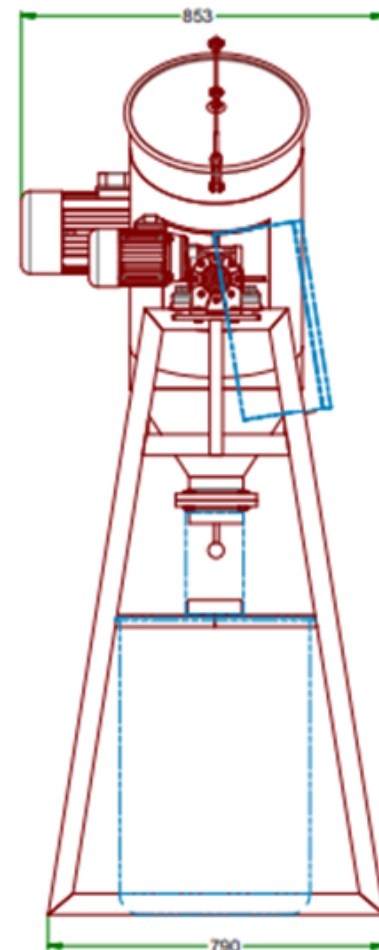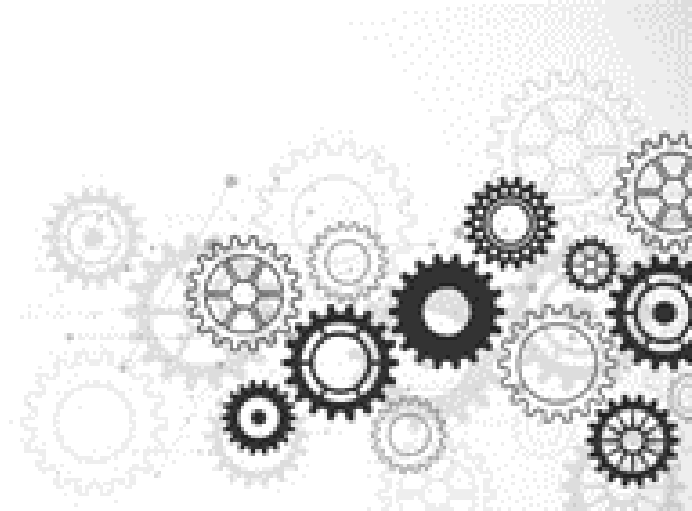



DOSIFICADOR DE POLVOS

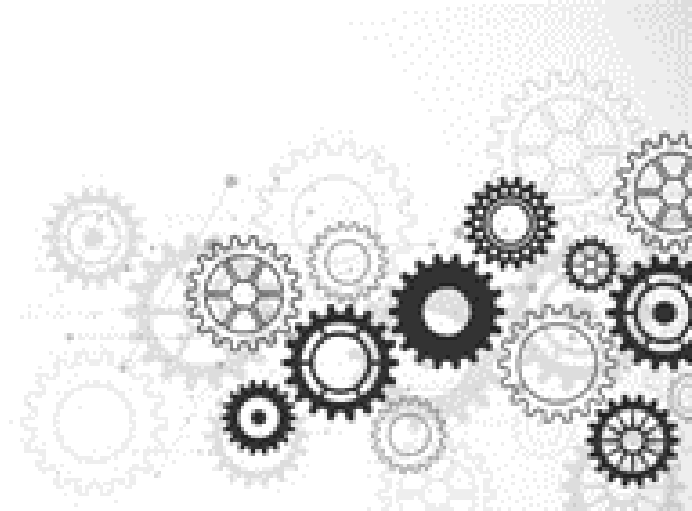


DOSIFICADOR A TORNILLO CON CONTROL GRAVIMÉTRICO MEDIANTE CELDA DE CARGA (CONTROLADORES DE PESO) Y CONTROL DE CARGA, MEDIANTE SENSORES DE CAPACIDAD



PANTALLA DE PRODUCCION:

- CONTROL DE PESO Y SU CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL.
- CONTROL DE LOTES PRODUCIDOS Y RESET DE CONTADOR.
- ALARMAS DE PRODUCCIÓN.
- VENTANA DE CALIBRACIÓN DE CELDAS.

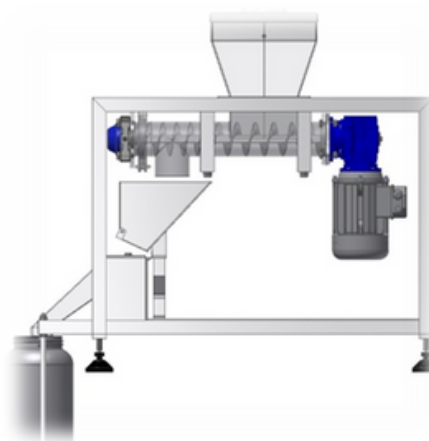

SISTEMA DE DOSIFICACION:

- SISTEMA ADAPTADO AL RANGO DE PESO A MEDIR.
- SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA VARIABLES AL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE, PARA UNA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA O BIEN ADAPTACIÓN DE PICOS DE DESCARGA (SEGÚN ENVASES)
- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE




SISTEMA DE TRANSPORTE (OPCIONAL):

- TRANSPORTE DE POLVO A TOLVA DE CARGA POR MEDIO DE TORNILLO SIN FIN.
- ALIMENTACIÓN CONTINUA A DOSIFICADOR DE POLVO
- VOLUMEN DE CARGA VARIABLE, SEGÚN REQUERIMIENTOS
- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

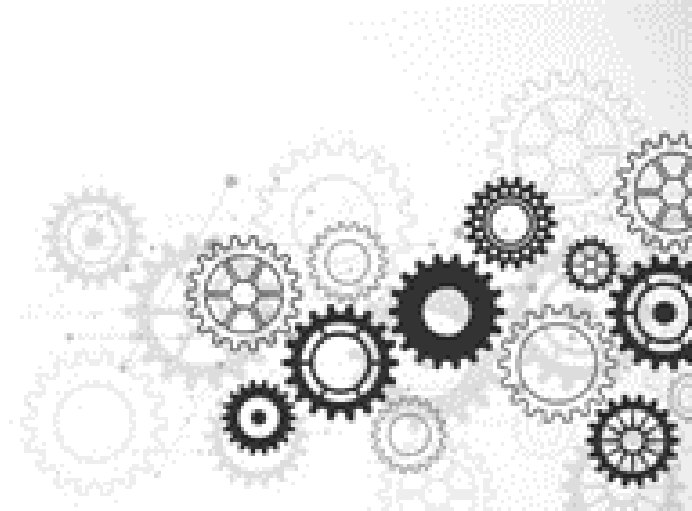

- PROCESOS POR RECETAS O CONTINUOS, CONTROL CON EXACTITUD.
 - PANTALLA TÁCTIL, CONTADOR DE LOTES PRODUCIDOS.
 - MOVIMIENTO DE POLVOS MEDIANTE TORNILLO SIN FÍN.
 - DE FÁCIL Y RÁPIDO DESMONTAJE PARA SU LIMPIEZA.
 - CAPACIDAD DE CARGA PARA LA DOSIFICACIÓN DE HASTA 2 LTS MÁXIMO, MODELO ESTÁNDAR.
 - EQUIPO ESCALABLE AL REQUERIMIENTO DE DOSIFICACIÓN REQUERIDA (A MEDIDA).
 - ALIMENTACIÓN CONTINÚA (OPCIONAL). TRANSPORTADOR DE POLVOS A TORNILLO SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE (AISI 304 / 316).
-
- ESTE EQUIPO ESTÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR CAUDALES CONSTANTES PRECISOS Y UNIFORMES DE PRODUCTOS EN POLVOS, GRANULADOS FINOS, FIBRAS, HARINAS, PIGMENTOS.
 - APLICABLES A PROCESOS DE ENVASADO EN INDUSTRIAS:
-
- FARMACÉUTICA
 - ALIMENTOS
 - MOLINOS HARINEROS
 - QUÍMICAS
 - ENTRE OTRAS





EQUIPO LLENADO DE BIDONES 20L

EQUIPO DISEÑADO PARA REALIZAR DOSIFICADO DE PRODUCTOS LÍQUIDOS EN BIDONES, DE MANERA SEMI-AUTOMÁTICA. SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO SIMPLE LE PERMITE A CUALQUIER USUARIO SU UTILIZACIÓN, SIN NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MANUALES COMPLICADOS O POSEER CONOCIMIENTOS PREVIOS.



VALVULAS DE REFLUJO



TABLERO PRINCIPAL




CAMA DE RODILLOS





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

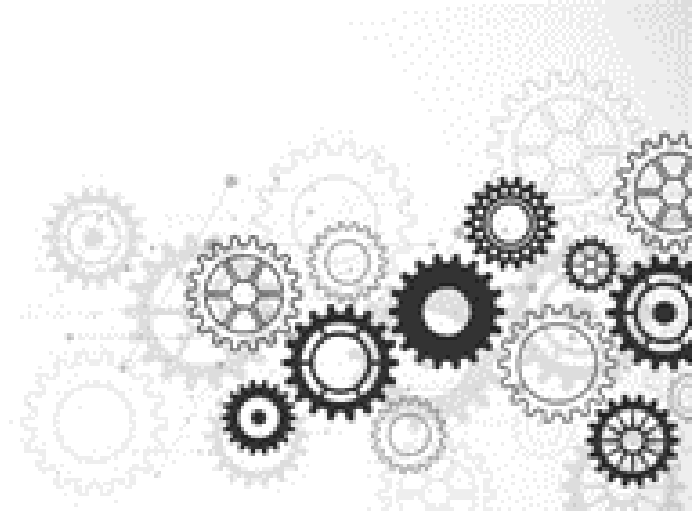


- PRODUCCIÓN 4 BIDONES POR MINUTO.
- TIPO DE ENVASE UTILIZADO: BIDONES 20 LTS. FÁCILMENTE ADAPTABLE A 10LTS.
- DOSIFICADO: POR TIMER DIGITAL.
- CARGA PRODUCTO: VÁLVULAS DE REFLUJO. EVITA DESBORDES Y DERRAMES.
- CARGA DE BIDONES: CAMA DE RODILLOS MANUAL.
- MATERIAL ESTRUCTURAL: ACERO INOXIDABLE.
- COMPLEMENTOS: CAMA DE RODILLOS PULMÓN, DISEÑADA A NECESIDAD DEL CLIENTE.
- PROTECCIÓN: PARADA DE EMERGENCIA.
- INTERRUPTOR GENERAL.
- DISEÑO A MEDIDA SEGÚN REQUERIMIENTOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ROBUSTA ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE.
- MANGUERAS DE CALIDAD SANITARIA.
- PANEL DEL OPERADOR PARA PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE EQUIPO.
- PROTECCIONES DE SEGURIDAD

TABLERO PRINCIPAL:


- INTERRUPTOR GENERAL.
- BOTÓN INICIO DE CICLO.
- TIMER DIGITAL PROGRAMABLE.
- PARADA DE EMERGENCIA.

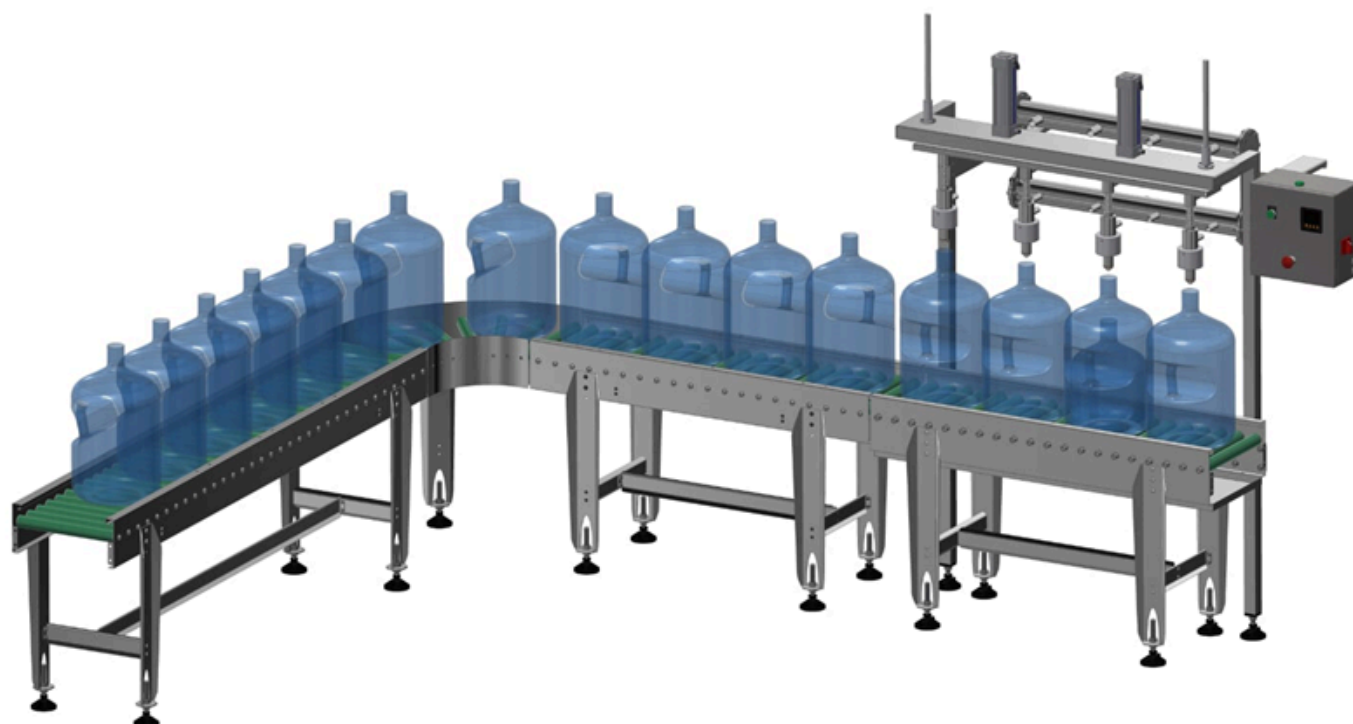



BOQUILLAS DE REFLUJO

- VÁLVULA O “BOQUILLA” QUE PERMITE EL LLENADO DE LÍQUIDOS SIN LA GENERACIÓN DE PÉRDIDAS O DERRAMES.
- PERMITE EL LLENADO UNIFORME DE CADA ENVACE.
- DISEÑOS A MEDIDA SEGÚN EL TIPO DE ENVACE A LLENAR.
- ACERO INOXIDABLE AISI 304 – AISI 316.
- DESARMABLE PARA SU CORRECTA LIMPIEZA.
- SELLOS DE SILICONA.
- O-RING Y RETEN EN SILICONA SANITARIA.
- IDEALES PARA PRODUCTOS COMO AGUA, JUGOS, QUÍMICOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ETC.

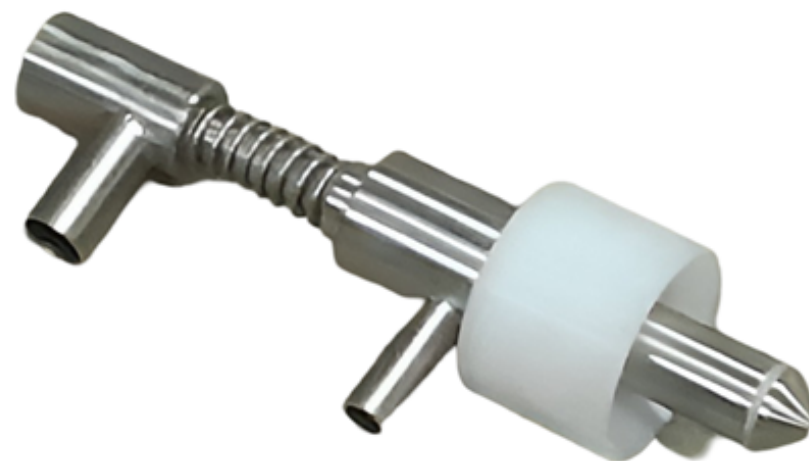

CAMA DE RODILLOS

CINTAS TRANSPORTADORAS DE RODILLOS PARA EL MOVIMIENTO DE BIDONES, MATERIALES Y PRODUCTOS. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, A MEDIDA.

- ESTÁN COMPUESTAS POR RODILLOS ACCIONAMIENTO MANUAL. OPCIONAL MOTORIZADA.
- RESISTENTES AL PESO E IMPACTOS.
- SON VERSÁTILES Y TIENEN UNA ALTA CAPACIDAD DE CARGA.
- SISTEMA DE TRANSPORTE DE SEGURO Y RÁPIDO.
- DISMINUYE EL RIESGO DE DAÑOS AL PRODUCTO TRANSPORTADO.






GABINETES ELECTRICOS

CONSTRUIDOS Y DISEÑADOS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL CLIENTE CONSIDERANDO LOS DIVERSOS GRADOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL IP, DIMENSIONES INTERNAS Y EXTERNAS. CUMPLEN FUNCIONES TALES COMO:

SALAS Y CABINAS PARA MONTAJE DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, ALIMENTICIAS, HOSPITALARIAS, ETC. GABINETES Y TABLEROS DE MANIOBRA, CONTROL O DISTRIBUCIÓN, PARA ALOJAR TODO TIPO DE MATERIAL DE USO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HIDRÁULICO, NEUMÁTICO, ETC.

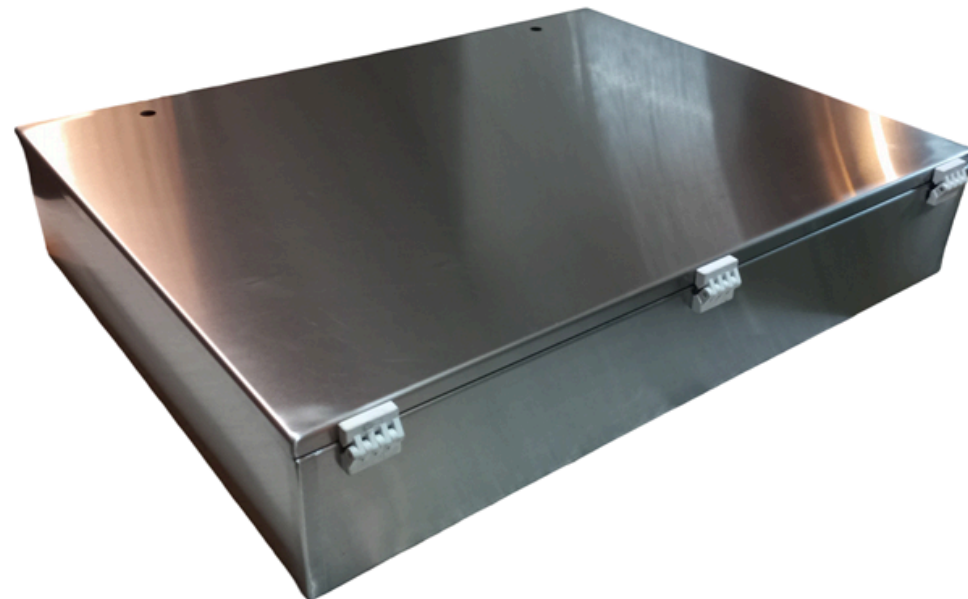


TOLVAS Y CANALES

- DISEÑO Y FABRICACIÓN EN INOX. AISI 304 - AISI 316.
- CALIDAD Y DIMENSIONES A REQUERIMIENTO DEL CLIENTE.
- PARA TODO TIPO DE INDUSTRIA ALIMENTICIA, LÁCTEA, FARMACÉUTICA, AGREGADO EN MÁQUINAS, POLVOS, GRANOS, ETC.





TANQUES, REACTORES, SISTEMAS DE MEZCLADO, DEPOSITOS

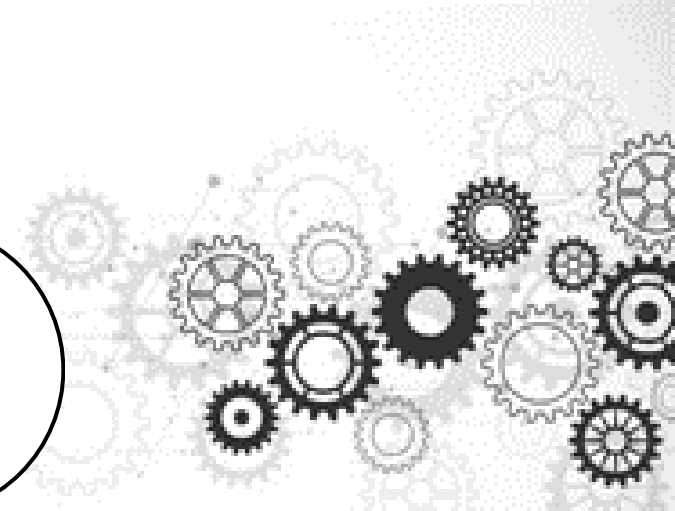

CALDERERÍA EN GENERAL: DEPÓSITOS APTOS PARA EL ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE SÓLIDOS EN FORMA DE GRANOS, LÍQUIDOS (TANQUES, REACTORES, INTERCAMBIADORES DE CALOR, SISTEMAS DE AGITACIÓN, EN INOXIDABLE O HIERRO).
DISEÑOS A MEDIDA.




TANQUES REACTORES

- DISEÑOS A MEDIDA, GESTIÓN DE PLANOS Y PROCESOS.
- RE-INGENIERÍA SISTEMA DE AGITACIÓN.





SISTEMA DE FOSFATIZADO

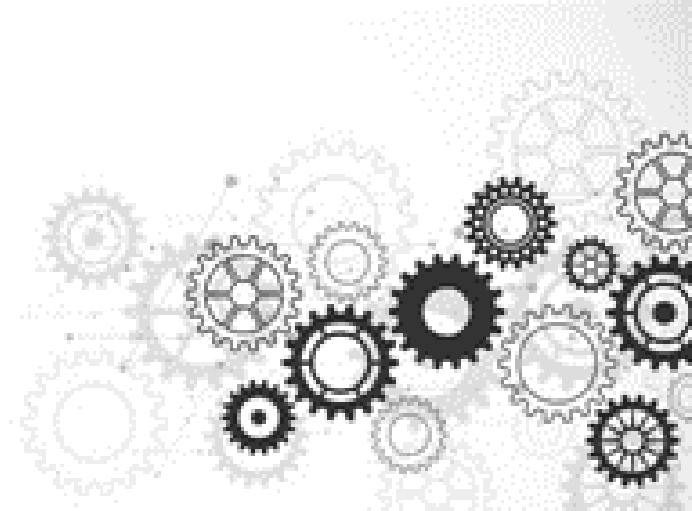

EL SISTEMA ESTÁ FORMADO POR VARIAS ETAPAS:


- BATEA DE DESENGRASE EN CALIENTE.
- BATEA DE ENJUAGUE.
- BATEA DE FOSFATADO EN CALIENTE.
- BATEA DE ENJUAGUE FINAL.

ESTE SISTEMA ESTÁ VINCULADO MEDIANTE VESTÍBULOS LOS CUALES PERMITEN TRANSITAR.

POSEE TAMBIÉN UN SISTEMA DE CAÑERÍAS EXTERIORES E INTERIORES QUE PERMITEN MEDIANTE BOMBAS IMPULSAR EL LÍQUIDO PARA LA ASPERSIÓN INTERNA DE ACUERDO A LA ETAPA QUE SE ENCUENTRE.

EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN SE REALIZA MEDIANTE QUEMADORES QUE TRASMITEN EL CALOR POR RADIACIÓN EN LAS ETAPAS QUE LO REQUIERE.



DISEÑOS A MEDIDA.

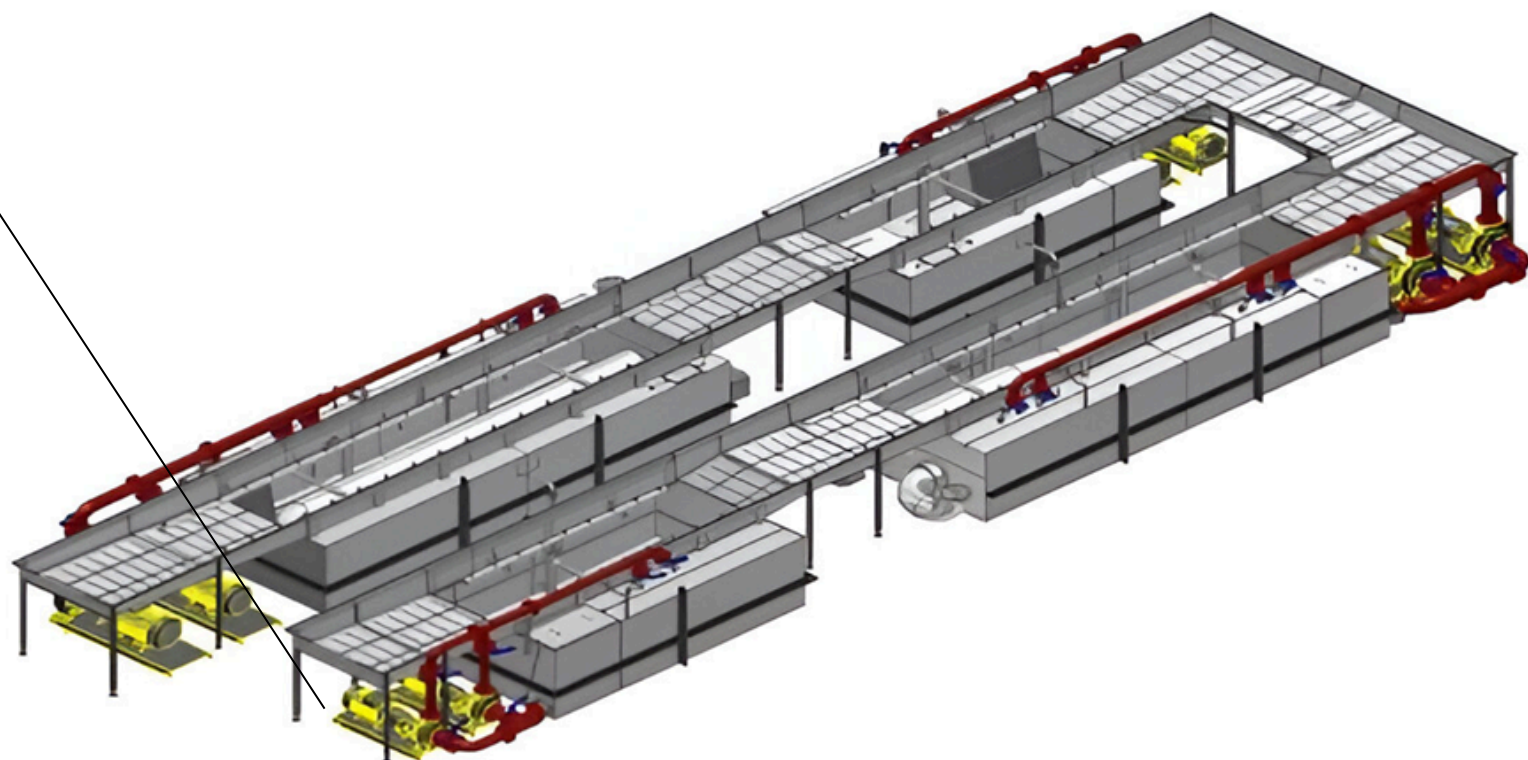



SKID

- SISTEMAS DE AGITADOR PARA TANQUE CON AGUA DE MINA CON SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN.
- SISTEMAS DE CAÑERÍAS PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS.
- DISEÑOS A MEDIDA.

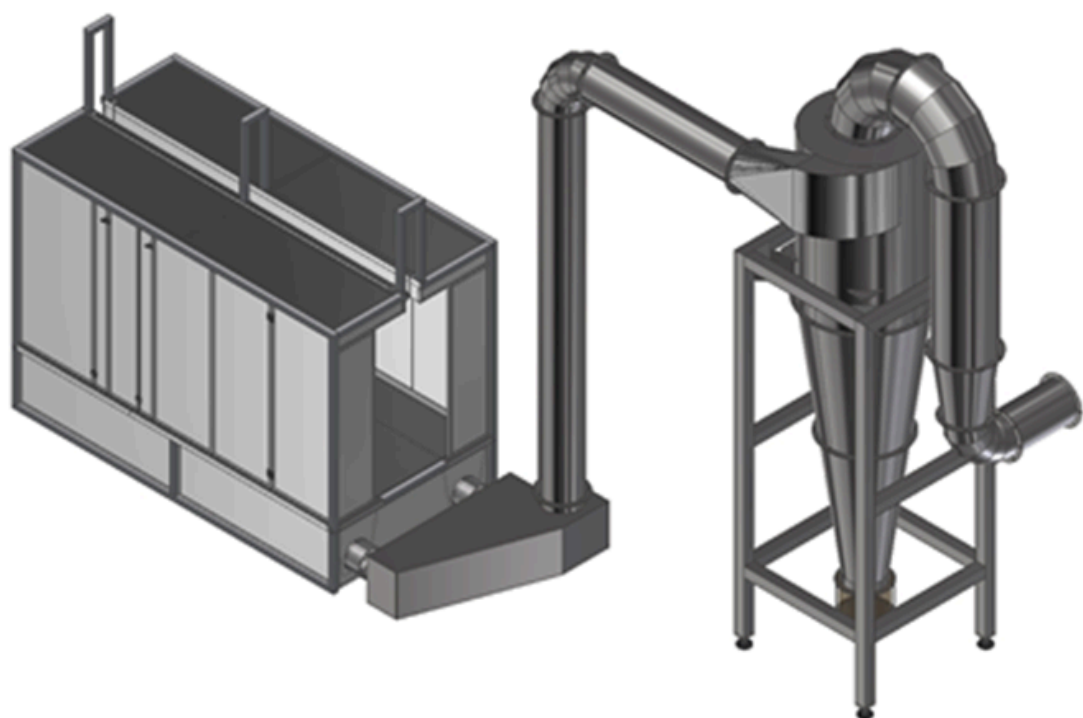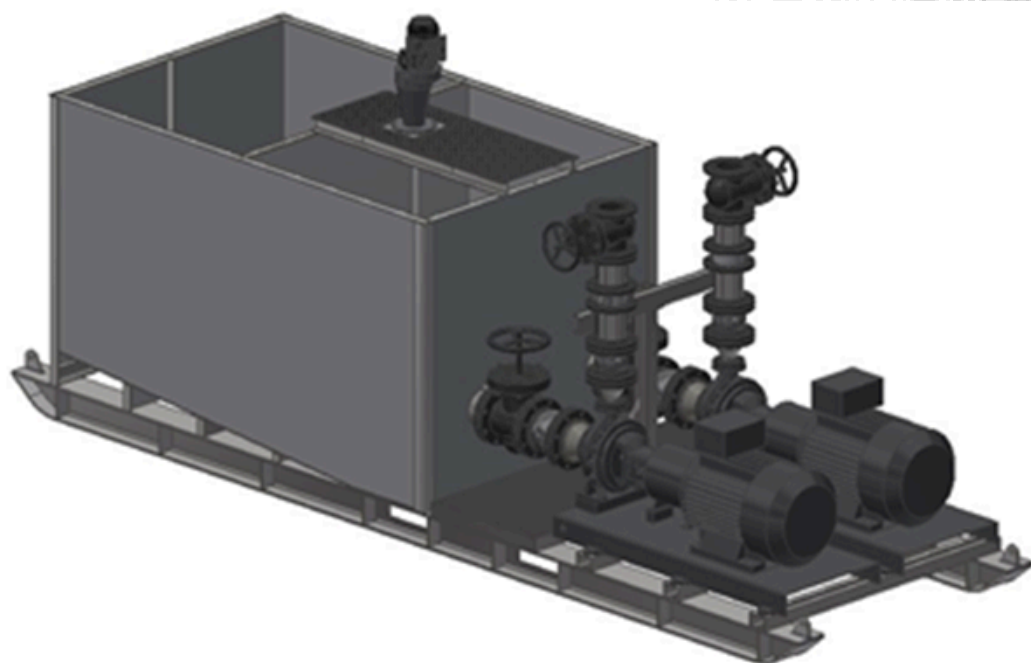

SISTEMA DE PINTADO

- CABINA DE PINTURA MANUAL CON ESTACIONES INDIVIDUALES SEGÚN PROCESO.
- CICLÓN DE RECUPERACIÓN DE PINTURA EN POLVO (OPCIONAL).
- DISEÑOS A MEDIDA.



¡CONTACTENOS!

**REALICE SU COTIZACIÓN POR
TELÉFONO O NUESTRAS REDES**

WWW.SIDISA.COM.AR

INFO@SIDISA.COM.AR



11 3293-1507 / 4625-3527



SIDISA_INGENIERIA_INDUSTRIAL